



CFE 605 RT

Horno de regeneración
 5 niveles 480 x 400 x 68 mm
 Capacidad: de 10 a 42 comidas (1).
 Estructura exterior e interior inox AISI 304.
 Temporizador 120 mn.
 Termostato multipuntos.
 Termostato de seguridad.
 Apertura hacia la derecha.
 Potencia: 4,8 kW.
 Alimentación: 230 V 1N-50Hz
 230 V 3-50 Hz / 400 V 3N-50Hz
 Suministrado sin soporte.

Ref:	CFE 605 RT
Dim.(mm):	L.600 - P.700 - H.700

Opción:

- Bisagra a la izquierda.


Soporte para horno 605 RT

Ref:	CSF 605 RT
Dim.(mm):	L.560 - P.540 - H.850

CFE 605 RT

Ref. 605 RT	Denominación producto y opciones
CFE 605 RT	Horno de regeneración 5 niveles 480x400 electromecánico
INV 605 RT	Bisagra a la izquierda
CSP 605 RT*	Patas inox H. 150 mm para horno 605 RT
CSF 605 RT*	Soporte inox para horno 605 RT
GP 605	Rejilla inox para barquetas 480x400
KGF 605	Juego de 5 rejillas GP 605

* El horno debe instalarse obligatoriamente sobre uno de estos soportes

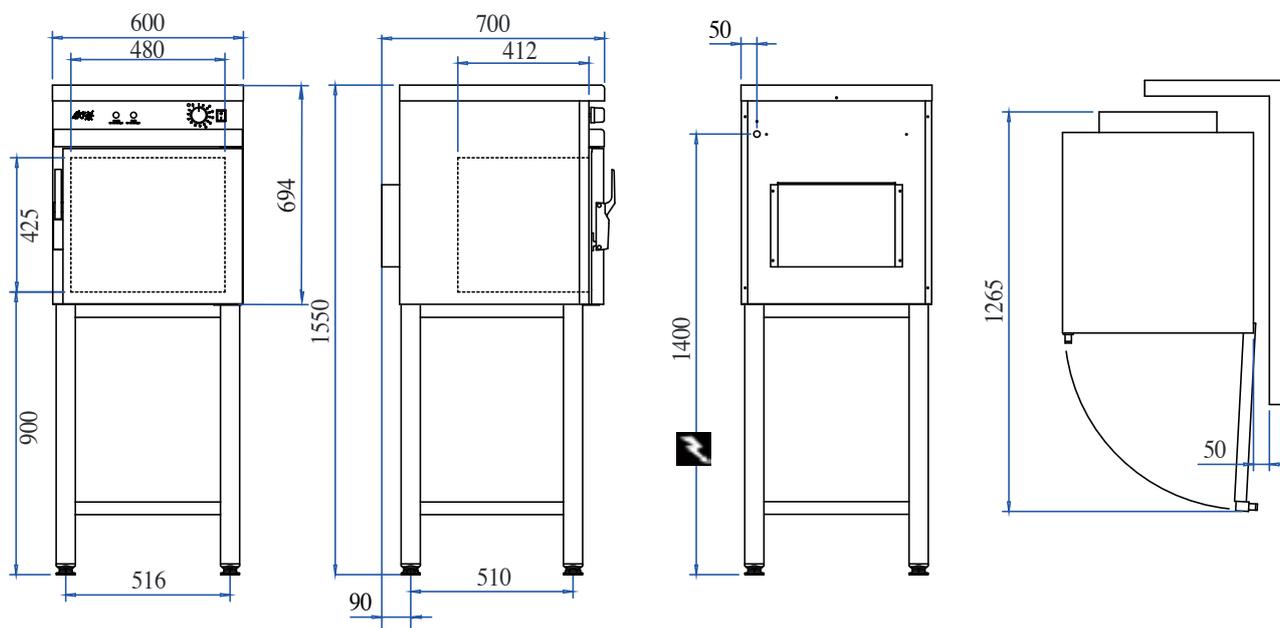

Acometida eléctrica

CAPACIDADES DE CARGA ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.

605 RT	Nº de raciones por bandejas		Bandejas por hornada		Raciones máximas por hornada (1)		Platos completos por hornada (1)		
	Carne	Verdura	x niveles	Total	Carne	Verdura	Bandejas de Carne	Bandejas de verdura	Platos completos
Dimensiones de las bandejas Individual 225x180x30 mm	1	1	2 x 5	10	10	10	10		10
EN 4 200x200x50 mm	6 - 7	4 - 5	2 x 5	10	60	40	4	6	24 - 28
EN 6 300x200x50 mm	9 - 10	6 - 7	1 x 5	5	45	30	2	3	18 - 20
GN 1/6 176x162x50 mm	4 - 5	3 - 4	4 x 5	20	80	60	8	12	32 - 40
GN 1/4 265x162x50 mm	6 - 7	4 - 5	3 x 5	15	80	60	6	9	36 - 42
GN 1/3 325x176x50 mm	8 - 10	6 - 7	2 x 5	10	80	60	4	6	32 - 40
GN 1/2 325x265x50 mm	12 - 15	8 - 10	1 x 5	5	60	40	2	3	24 - 30

(1) Valores suministrados a título indicativo. Estos valores pueden variar en función de la edad y de los hábitos alimentarios.
Peso medio de una ración: Carne 100 a 120 g; Verdura 150 a 180 g.